


ASIMETO

将可能变为现实


安度新产品 2024



3 千分尺



8 卡尺



19 高度计



20 指示量表



22 其它量规



26 测力计




32 测量仪器





IP54 数显外径千分尺 116 系列

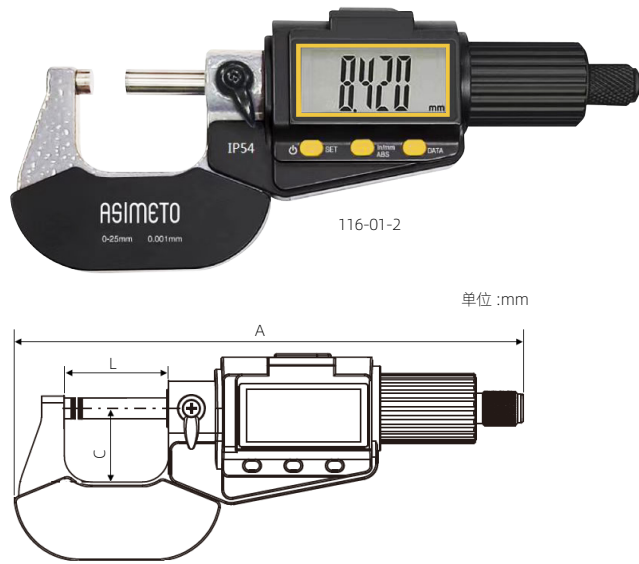

技术特性

- 分辨率: .00005" / 0.001mm
- 硬质合金测量面
- 通电后显示绝对测量的起始值
- 自动电源关, 延长电池寿命
- 公英制转换
- 可提供绝对值 / 相对值测量模式
- 硬质合金测量面
- 灰色喷漆钢制尺架
- 电缆数据输出: 900-07-0/1
- 支持蓝牙数据传输
- 蓝牙数据输出: 901-01-0/3
- 防护等级 IP54



英制			尺寸		
货号	测量范围	精度	L	A	C
116-01-3	0-1"	±.0001"	32mm	156mm	22.5mm
116-02-3	1-2"	±.0002"	56.5mm	185.4mm	31mm
116-03-3	2-3"	±.0002"	81.5mm	211.9mm	44mm
116-04-3	3-4"	±.0002"	107.1mm	239.9mm	56mm
116-05-3	4-5"	±.0002"	132mm	269.2mm	68mm
116-06-3	5-6"	±.0002"	156.5mm	295.5mm	81mm

英制			尺寸		
货号	测量范围	精度	L	A	C
116-01-2	0-25mm	±0.002mm	32mm	156mm	22.5mm
116-02-2	25-50mm	±0.002mm	56.5mm	185.4mm	31mm
116-03-2	50-75mm	±0.003mm	81.5mm	211.9mm	44mm
116-04-2	75-100mm	±0.003mm	107.1mm	239.9mm	56mm
116-05-2	100-125mm	±0.003mm	132mm	269.2mm	68mm
116-06-2	125-150mm	±0.003mm	156.5mm	295.5mm	81mm




外径千分尺

102 系列



102-01-0

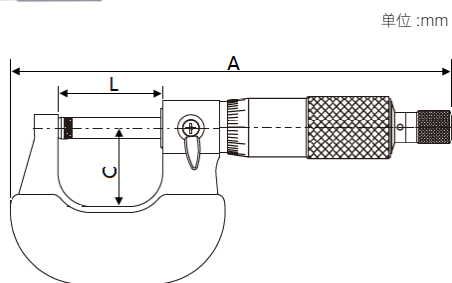


单位 :mm

技术特性


- 分度值: .001" / 0.01mm
- 平面度: 0.6μm
- 硬质合金测量面
- 棘轮测力
- 镀铬钢制尺架

英制			尺寸		
货号	测量范围	精度	L	A	C
102-01-1	0-1"	±.0001"	31mm	127.8mm	23.5mm
102-02-1	1-2"	±.0002"	56.5mm	160.1mm	31mm
102-03-1	2-3"	±.0002"	81.5mm	186.6mm	44mm
102-04-1	3-4"	±.0002"	107.1mm	214.6mm	56mm
102-05-1	4-5"	±.0002"	132.5mm	243.3mm	68mm
102-06-1	5-6"	±.0002"	157.5mm	271.1mm	80mm

公制			尺寸		
货号	测量范围	精度	L	A	C
102-01-0	0-25mm	0.004mm	32mm	156mm	22.5mm
102-02-0	25-50mm	0.004mm	56.5mm	185.4mm	31mm
102-03-0	50-75mm	0.005mm	81.5mm	211.9mm	44mm
102-04-0	75-100mm	0.005mm	107.1mm	239.9mm	56mm
102-05-0	100-125mm	0.006mm	132mm	269.2mm	68mm
102-06-0	125-150mm	0.006mm	156.5mm	295.5mm	81mm



防磁千分尺 101 系列

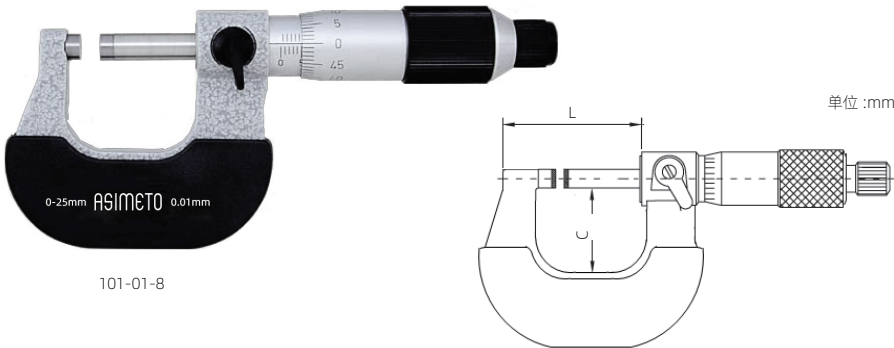

- 技术特性
- 分度值: .001" / 0.01mm
 - 适用于磁性材料
 - 非磁性碳化物测量面


英制				
货号	测量范围	精度	L	C
101-01-9	0-1"	.0001"	1.26"	0.94"
101-02-9	1-2"	.0002"	2.24"	1.26"
101-03-9	2-3"	.0002"	3.23"	1.77"
101-04-9	3-4"	.0002"	4.02"	2.24"

公制				
货号	测量范围	精度	L	C
101-01-8	0-25mm	0.004mm	32mm	24mm
101-02-8	25-50mm	0.004mm	57mm	32mm
101-03-8	50-75mm	0.005mm	82mm	45mm
101-04-8	75-100mm	0.005mm	102mm	57mm




刹车盘千分尺

156 系列

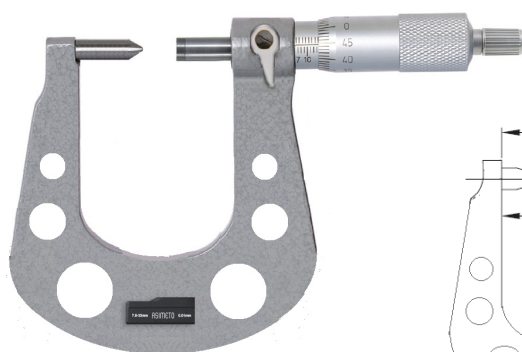

156-01-0

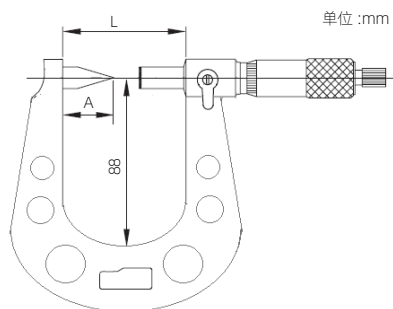

技术特性

- 分度值: .001" / 0.01mm
- 用于测量刹车盘厚度
- 棘轮测力
- 硬质合金测量面

英制

货号	测量范围	精度	L	A
156-01-1	.3-1.3"	±.0001"	2.54"	1.14"
156-02-1	1-2"	±.0001"	3.23"	1.14"

公制


货号	测量范围	精度	L	A
156-01-0	7.6-33mm	0.004mm	64.5mm	29mm
156-02-0	25-50mm	0.004mm	82mm	29mm

数显刹车盘千分尺

156 系列



156-01-6

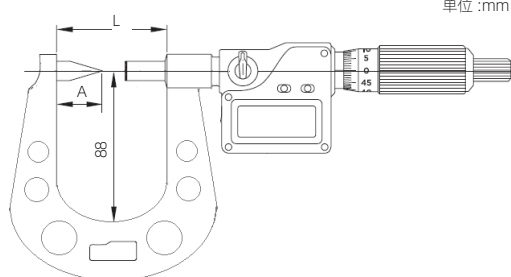

技术特性

- 分辨率: .00005" / 0.01mm
- 用于测量刹车盘厚度
- 硬质合金测量面
- 棘轮套测力
- 支持蓝牙数据传输
- 蓝牙数据输出: 901-01-5
- 防护等级 IP65




英制

货号	测量范围	精度	L	A
156-01-7	.3-1.3"	±.0001"	2.54"	1.14"
156-02-7	1-2"	±.0001"	3.23"	1.14"

公制

货号	测量范围	精度	L	A
156-01-6	7.6-33mm	±0.002mm	64.5mm	29mm
156-02-6	25-50mm	±0.002mm	82mm	29mm



螺纹内径千分尺

243 系列




243-04-0

技术特性

- 分度值: .001" / 0.01mm
- 60°或 55° V 形和锥形砧（可互换）可选的
- 测砧杆尺寸: Ø5x15mm
- 钢球顶砧（可选的），用于测量内齿轮的过销直径

英制		
货号	测量范围	精度
243-04-1	3-4"	±.0002"
243-05-1	4-5"	±.0002"
243-06-1	5-6"	±.0002"
243-07-1	6-7"	±.0002"
243-08-1	7-8"	±.0002"
243-09-1	8-9"	±.0002"
243-10-1	9-10"	±.0003"
243-11-1	10-11"	±.0003"
243-12-1	11-12"	±.0003"

公制		
货号	测量范围	精度
243-04-0	75-100mm	0.003mm
243-05-0	100-125mm	0.003mm
243-06-0	125-150mm	0.003mm
243-07-0	150-175mm	0.003mm
243-08-0	175-200mm	0.004mm
243-09-0	200-225mm	0.004mm
243-10-0	225-250mm	0.004mm
243-11-0	250-275mm	0.004mm
243-12-0	275-300mm	0.005mm




IP67 数显指针式卡尺

305 系列



305-06-8

单位:mm

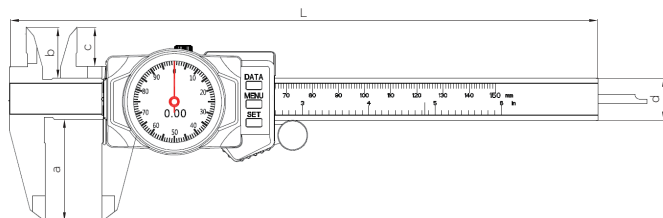

技术特性


- 分辨率: 0.0005" / 0.01mm
- 全屏电子指针显示器, 彩色液晶显示器, 金属外壳
- 电子指针和数字显示同时显示
- 设置公差, 并进行 GO/NG 判断
- 公英制转换
- 自动关闭电源
- 内置蓝牙数据传输
- 磁吸式充电
- 防护等级 IP67



英制		公制		尺寸						
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	数据输出类型	L	a	b	c	d
305-04-8	0-4"	±.001"	0-100mm	±0.02mm	Bluetooth	185mm	40mm	20mm	15.5mm	16mm
305-06-8	0-6"	±.001"	0-150mm	±0.02mm	Bluetooth	235mm	40mm	20mm	15.5mm	16mm
305-08-8	0-8"	±.0015"	0-200mm	±0.03mm	Bluetooth	287mm	50mm	24mm	19.5mm	16mm
305-12-8	0-12"	±.0015"	0-300mm	±0.03mm	Bluetooth	390mm	60mm	26mm	21.5mm	16mm


IP67 防尘防水数显卡尺

305 系列

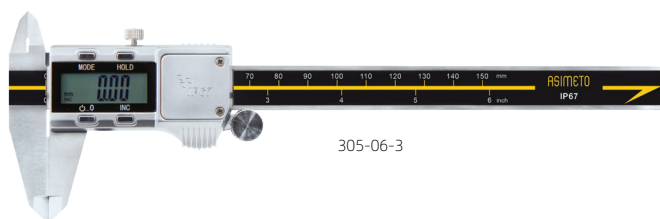

305-06-3

单位:mm

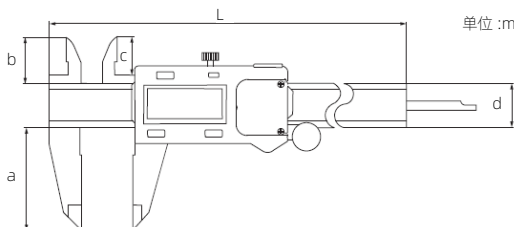


技术特性

- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 金属外壳, 坚固耐用
- 保持功能, 方便阅读
- 公英制转换
- 自动开机 / 关机
- 带拇指轮
- 防护等级 IP67




英制		公制		尺寸					
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	L	a	b	c	d
305-06-3	0-6"	±.001"	0-150mm	±0.02mm	236mm	40mm	21mm	16.5mm	16mm
305-08-3	0-8"	±.0015"	0-200mm	±0.03mm	286mm	50mm	24mm	19.5mm	16mm
305-12-3	0-12"	±.0015"	0-300mm	±0.03mm	400mm	60mm	25mm	20.5mm	16mm




IP67 防尘防水数显卡尺

305 系列

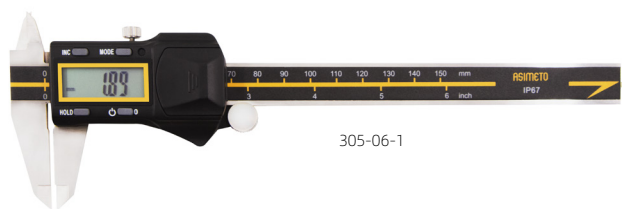

305-06-1

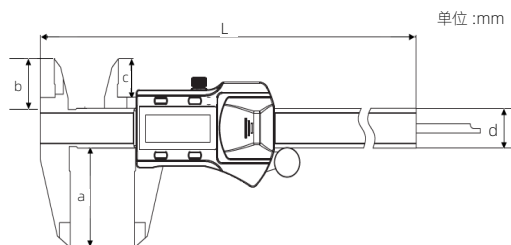

单位:mm

技术特性

- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 塑料外壳
- 保持功能, 方便阅读
- 公英制转换
- 自动开机 / 关机
- 带拇指轮
- 防护等级 IP67




英制	公制	尺寸							
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	L	a	b	c	d
305-06-1	0-6"	±.001"	0-150mm	±0.02mm	236mm	40mm	21mm	16.5mm	16mm
305-08-1	0-8"	±.0015"	0-200mm	±0.03mm	286mm	50mm	24mm	19.5mm	16mm
305-12-1	0-12"	±.0015"	0-300mm	±0.03mm	400mm	60mm	25mm	20.5mm	16mm

长量爪数显卡尺

309 系列



309-26-9

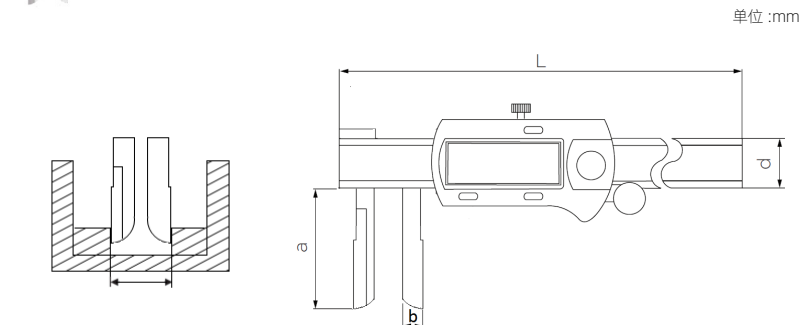


单位:mm

技术特性

- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 测量深孔阶梯孔孔径
- 公英制转换




英制			公制		尺寸			
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	L	a	b	d
309-26-9	0.59-6"	±.002"	15-150mm	±0.04mm	250mm	60mm	12mm	16mm
309-28-9	0.67-8"	±.002"	17-200mm	±0.04mm	305mm	75mm	14mm	16mm
309-32-9	0.709-12"	±.003"	18-300mm	±0.05mm	410mm	90mm	15mm	16mm





圆柱头内沟槽数显卡尺

309 系列

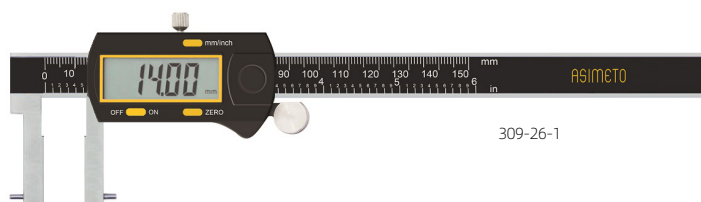

309-26-1

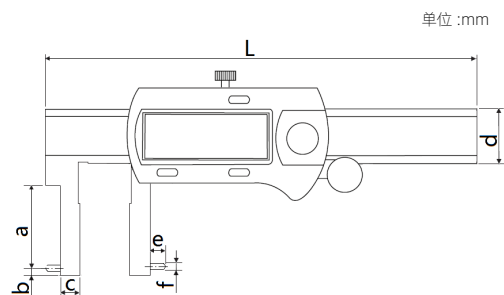

单位 :mm

技术特性


- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 测量圆弧形内沟槽尺寸
- 公英制转换




英制	公制	尺寸									
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	L	a	b	c	d	e	f
309-26-1	.945-6"	±.001"	24-150mm	±0.03mm	250mm	30mm	3mm	7mm	16mm	5mm	Ø2mm
309-28-1	.984-8"	±.0015"	25-200mm	±0.04mm	310mm	40mm	3mm	7.5mm	16mm	5mm	Ø2mm
309-32-1	1.181-12"	±.002"	30-300mm	±0.05mm	410mm	50mm	3mm	10mm	16mm	5mm	Ø2mm

圆柱外沟槽数显卡尺

309 系列

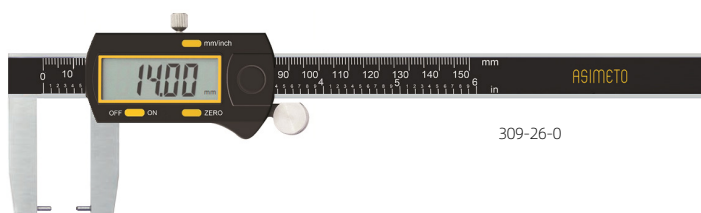

309-26-0

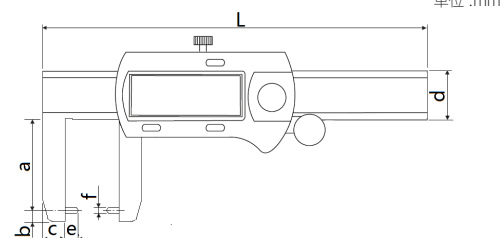


单位 :mm

技术特性

- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 测量圆弧外沟槽尺寸
- 公英制转换



英制	公制	尺寸									
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	L	a	b	c	d	e	f
309-26-0	0-6"	±.001"	0-150mm	±0.03mm	250mm	40mm	3mm	10mm	16mm	5mm	Ø2mm
309-28-0	0-8"	±.0015"	0-200mm	±0.04mm	310mm	50mm	3mm	12mm	16mm	7mm	Ø2mm
309-32-2	0-12"	±.002"	0-300mm	±0.05mm	410mm	60mm	3mm	13mm	16mm	8mm	Ø3mm



柱测头中心距数显卡尺


314 系列



314-06-1

技术特性

- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 测量孔中心距离
- 按钮: 开 / 关、零点、毫米 / 英寸

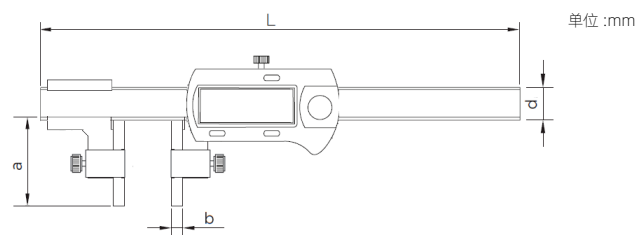

英制			公制		尺寸			
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	L	a	b	d
314-06-1	.197-6"	±.002"	5-150mm	±0.04mm	426mm	35mm	Ø5mm	16mm
314-08-1	.197-8"	±.002"	5-200mm	±0.04mm	526mm	35mm	Ø5mm	16mm
314-12-1	.197-12"	±.003"	5-300mm	±0.05mm	726mm	35mm	Ø5mm	16mm

背量爪式锥测头中心距数显卡尺


314 系列




314-06-2

技术特性

- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 测量圆孔中心距、孔边距尺寸、便于俯视读数
- 公英制转换

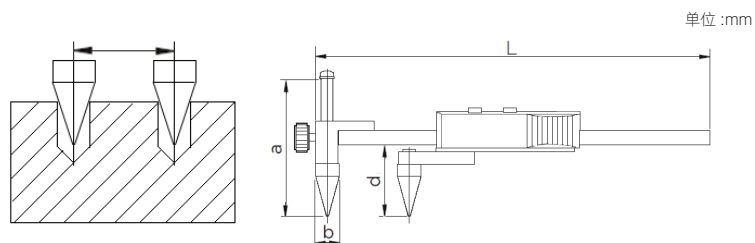


英制			公制		尺寸			
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	L	a	b	d
314-06-2	.394-6"	±.002"	10-150mm	±0.04mm	280mm	64mm	Ø10mm	30mm
314-08-2	.394-8"	±.002"	10-200mm	±0.04mm	330mm	64mm	Ø10mm	30mm
314-12-2	.394-12"	±.003"	10-300mm	±0.05mm	430mm	64mm	Ø10mm	30mm




双宽量面数显卡尺

317 系列

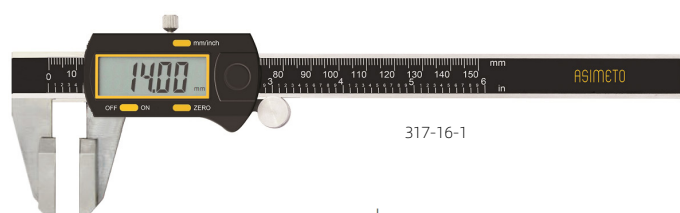

317-16-1

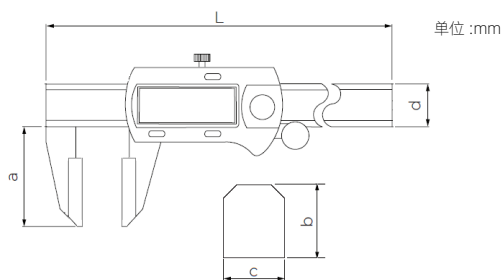

技术特性

- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 测量表面跨度大或较软的工件
- 公英制转换





英制			公制		尺寸				
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	L	a	b	c	d
317-16-1	0-6"	±.002"	0-150mm	±0.05mm	245mm	40mm	27mm	25mm	16mm

数显刹车盘卡尺

317 系列



317-16-2




技术特性

- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 用于测量刹车盘厚度
- 公英制转换



英制			公制		尺寸				
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	L	a	b	d	
317-13-2	0-3"	±.0015"	0-75mm	±0.04mm	178mm	93mm	6mm	16mm	
317-15-2	0-5"	±.002"	0-125mm	±0.05mm	230mm	93mm	6mm	16mm	
317-16-2	0-6"	±.002"	0-150mm	±0.05mm	266mm	93mm	6mm	16mm	




IP67 数显标尺

326 系列



326-04-0

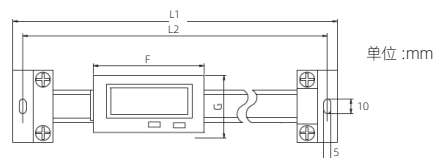

单位:mm

技术特性

- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 防护等级 IP67
- 带蓝牙输出
- 公英制转换
- 所有直尺都配有 2 个固定架, 分别装在两端
- 横式与竖式可选




横式	英制	精度	公制	精度	尺寸			
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	F	G	L1	L2
326-04-0	0-4"	±.001"	0-100mm	±0.02mm	75mm	40mm	236mm	227mm
326-06-0	0-6"	±.001"	0-150mm	±0.02mm	75mm	40mm	286mm	277mm
326-08-0	0-8"	±.0015"	0-200mm	±0.03mm	75mm	40mm	326mm	317mm
326-12-0	0-12"	±.002"	0-300mm	±0.04mm	75mm	40mm	426mm	417mm
326-20-0	0-20"	±.003"	0-500mm	±0.05mm	75mm	40mm	646mm	637mm
326-24-0	0-24"	±.003"	0-600mm	±0.06mm	75mm	40mm	746mm	737mm
326-32-0	0-32"	±.004"	0-800mm	±0.06mm	75mm	40mm	946mm	937mm
326-40-0	0-40"	±.004"	0-1000mm	±0.07mm	75mm	40mm	1146mm	1137mm

IP67 数显标尺

326 系列



326-04-1

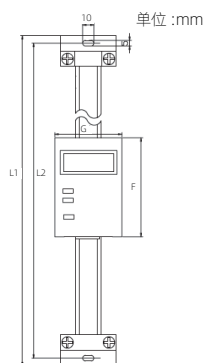


单位:mm

技术特性

- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 防护等级 IP67
- 带蓝牙输出
- 公英制转换
- 所有直尺都配有 2 个固定架, 分别装在两端
- 横式与竖式可选




竖式	英制	精度	公制	精度	尺寸			
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	F	G	L1	L2
326-04-1	0-4"	±.001"	0-100mm	±0.02mm	75mm	40mm	236mm	227mm
326-06-1	0-6"	±.001"	0-150mm	±0.02mm	75mm	40mm	286mm	277mm
326-08-1	0-8"	±.0015"	0-200mm	±0.03mm	75mm	40mm	326mm	317mm
326-12-1	0-12"	±.002"	0-300mm	±0.04mm	75mm	40mm	426mm	417mm
326-20-1	0-20"	±.003"	0-500mm	±0.05mm	75mm	40mm	646mm	637mm
326-24-1	0-24"	±.003"	0-600mm	±0.06mm	75mm	40mm	746mm	737mm
326-32-1	0-32"	±.004"	0-800mm	±0.06mm	75mm	40mm	946mm	937mm
326-40-1	0-40"	±.004"	0-1000mm	±0.07mm	75mm	40mm	1146mm	1137mm




数显重型卡尺

319 系列

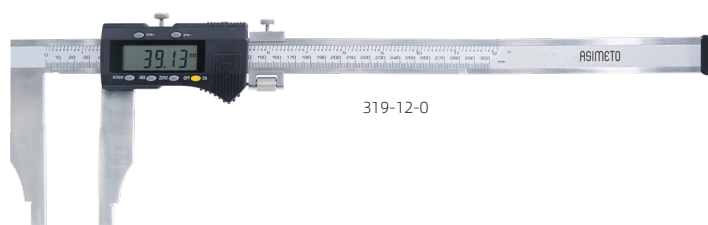

319-12-0

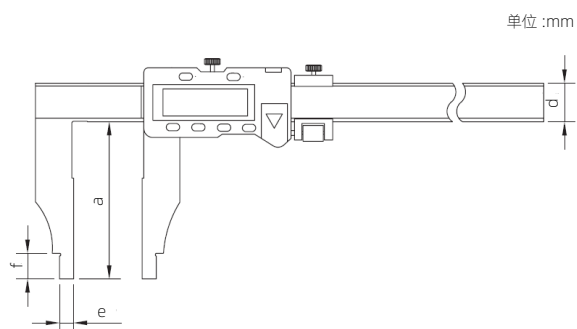

技术特性

- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 带微调装置
- 带圆弧内量爪, 可以准确地测量内径
- 公英制转换
- 任意位置清零
- 单向爪型和双外爪型可选




单向爪

英制				公制			尺寸			
货号	测量范围	分辨率	精度	测量范围	分辨率	精度	量爪长度 (a)	d	e	f
319-12-0	0-12"	.0005"	±.002"	0-300mm	0.01mm	±0.04mm	75mm	17 mm	10mm	12mm
319-12-1	0-12"	.0005"	±.002"	0-300mm	0.01mm	±0.04mm	100mm	24mm	10mm	18mm
319-12-2	0-12"	.0005"	±.002"	0-300mm	0.01mm	±0.05mm	150mm	24mm	10mm	18mm
319-20-1	0-20"	.0005"	±.002"	0-500mm	0.01mm	±0.05mm	100mm	31mm	10mm	24mm
319-20-2	0-20"	.0005"	±.002"	0-500mm	0.01mm	±0.05mm	150mm	31mm	10mm	24mm
319-20-3	0-20"	.0005"	±.0025"	0-500mm	0.01mm	±0.06mm	200mm	31mm	10mm	24mm
319-20-4	0-20"	.0005"	±.0025"	0-500mm	0.01mm	±0.06mm	250mm	31mm	10mm	24mm
319-20-5	0-20"	.0005"	±.003"	0-500mm	0.01mm	±0.07mm	300mm	31mm	10mm	24mm
319-24-1	0-24"	.0005"	±.002"	0-600mm	0.01mm	±0.05mm	100mm	31mm	10mm	24mm
319-24-2	0-24"	.0005"	±.002"	0-600mm	0.01mm	±0.05mm	150mm	31mm	10mm	24mm
319-24-3	0-24"	.0005"	±.0025"	0-600mm	0.01mm	±0.06mm	200mm	31mm	10mm	24mm
319-24-4	0-24"	.0005"	±.0025"	0-600mm	0.01mm	±0.06mm	250mm	31mm	10mm	24mm
319-24-5	0-24"	.0005"	±.003"	0-600mm	0.01mm	±0.08mm	300mm	31mm	10mm	24mm
319-32-2	0-32"	.0005"	±.003"	0-800mm	0.01mm	±0.08mm	150mm	31mm	10mm	24mm
319-32-3	0-32"	.0005"	±.003"	0-800mm	0.01mm	±0.08mm	200mm	31mm	10mm	24mm
319-32-4	0-32"	.0005"	±.004"	0-800mm	0.01mm	±0.10mm	250mm	31mm	10mm	24mm
319-32-5	0-32"	.0005"	±.004"	0-800mm	0.01mm	±0.10mm	300mm	31mm	10mm	24mm
319-40-2	0-40"	.0005"	±.003"	0-1000mm	0.01mm	±0.08mm	150mm	31mm	10mm	24mm
319-40-3	0-40"	.0005"	±.003"	0-1000mm	0.01mm	±0.08mm	200mm	31mm	10mm	24mm
319-40-4	0-40"	.0005"	±.004"	0-1000mm	0.01mm	±0.10mm	250mm	42mm	10mm	24mm
319-40-5	0-40"	.0005"	±.004"	0-1000mm	0.01mm	±0.10mm	300mm	42mm	10mm	24mm
319-60-3	0-60"	.0005"	±.005"	0-1500mm	0.01mm	±0.12mm	200mm	31mm	10mm	24mm
319-80-3	0-80"	.0005"	±.005"	0-2000mm	0.01mm	±0.12mm	200mm	31mm	10mm	24mm




数显重型卡尺 319 系列

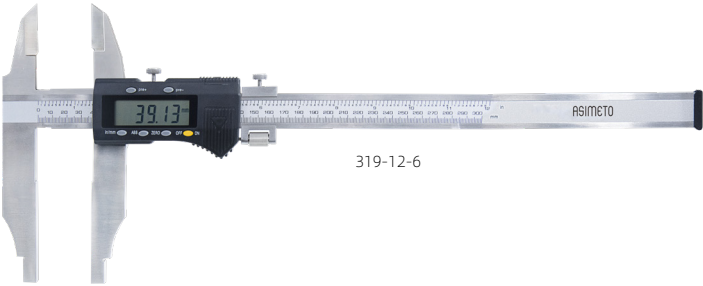

319-12-6


技术特性

- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 带微调装置
- 带圆弧内量爪，可以准确地测量内径
- 公英制转换
- 任意位置清零
- 单向爪型和双外爪型可选

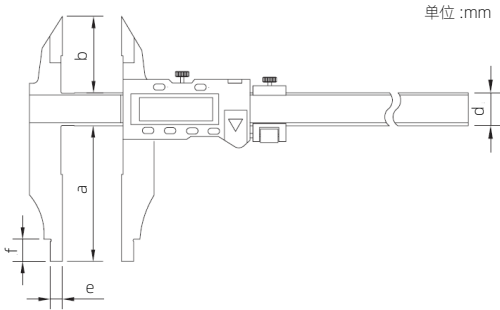


带上量爪

英制				公制			尺寸				
货号	测量范围	分辨率	精度	测量范围	分辨率	精度	量爪长度 (a)	b	d	e	f
319-12-6	0-12"	.0005"	±.002"	0-300mm	0.01mm	±0.04mm	90mm	45mm	24mm	10mm	18mm
319-20-6	0-20"	.0005"	±.002"	0-500mm	0.01mm	±0.05mm	100mm	56mm	24mm	10mm	18mm
319-20-7	0-20"	.0005"	±.002"	0-500mm	0.01mm	±0.05mm	150mm	56mm	24mm	10mm	18mm
319-24-6	0-24"	.0005"	±.002"	0-600mm	0.01mm	±0.05mm	100mm	56mm	24mm	10mm	18mm
319-24-7	0-24"	.0005"	±.0025"	0-600mm	0.01mm	±0.06mm	150mm	56mm	24mm	10mm	18mm
319-32-6	0-32"	.0005"	±.003"	0-800mm	0.01mm	±0.08mm	150mm	67mm	24mm	10mm	18mm
319-32-7	0-32"	.0005"	±.003"	0-800mm	0.01mm	±0.08mm	200mm	67mm	24mm	10mm	18mm
319-40-6	0-40"	.0005"	±.003"	0-1000mm	0.01mm	±0.08mm	150mm	67mm	24mm	10mm	18mm
319-40-7	0-40"	.0005"	±.003"	0-1000mm	0.01mm	±0.08mm	200mm	67mm	24mm	10mm	18mm



数显重型卡尺带刀口内量爪

320 系列

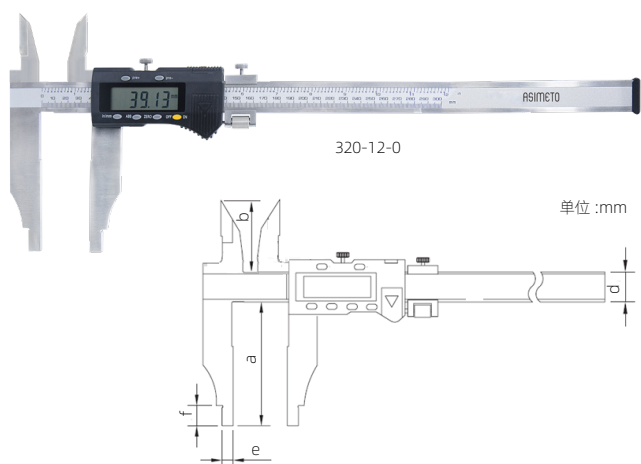

技术特性


- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 带微调装置
- 用于测量内径和外径
- 公英制转换
- 任意位置清零



英制				公制			尺寸				
货号	测量范围	分辨率	精度	测量范围	分辨率	精度	量爪长度 (a)	b	d	e	f
320-12-0	0-12"	.0005"	±.002"	0-300mm	0.01mm	±0.04mm	90mm	42mm	20mm	10mm	12mm
320-20-0	0-20"	.0005"	±.002"	0-500mm	0.01mm	±0.05mm	100mm	60mm	24mm	10mm	18mm
320-24-0	0-24"	.0005"	±.002"	0-600mm	0.01mm	±0.05mm	100mm	60mm	24mm	10mm	18mm
320-32-0	0-32"	.0005"	±.003"	0-800mm	0.01mm	±0.08mm	150mm	60mm	31mm	10mm	24mm
320-40-0	0-40"	.0005"	±.003"	0-1000mm	0.01mm	±0.08mm	150mm	60mm	31mm	10mm	24mm

数显双刀爪重型卡尺

320 系列

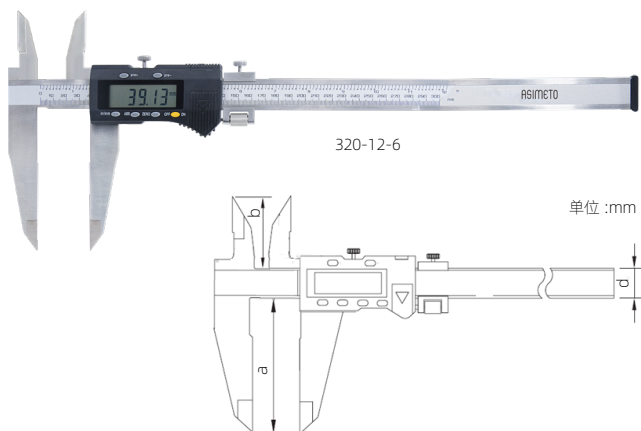

技术特性


- 分辨率: .0005" / 0.01mm
- 带微调装置
- 用于测量内径和外径
- 公英制转换
- 任意位置清零



英制				公制			尺寸		
货号	测量范围	分辨率	精度	测量范围	分辨率	精度	量爪长度 (a)	b	d
320-12-6	0-12"	.0005"	±.002"	0-300mm	0.01mm	±0.04mm	90mm	42mm	20mm
320-20-6	0-20"	.0005"	±.002"	0-500mm	0.01mm	±0.05mm	100mm	45mm	24mm
320-24-6	0-24"	.0005"	±.002"	0-600mm	0.01mm	±0.05mm	100mm	45mm	24mm
320-32-6	0-32"	.0005"	±.003"	0-800mm	0.01mm	±0.08mm	150mm	60mm	31mm
320-40-6	0-40"	.0005"	±.003"	0-1000mm	0.01mm	±0.08mm	150mm	60mm	31mm



硬质合金测量面带表卡尺 308 系列

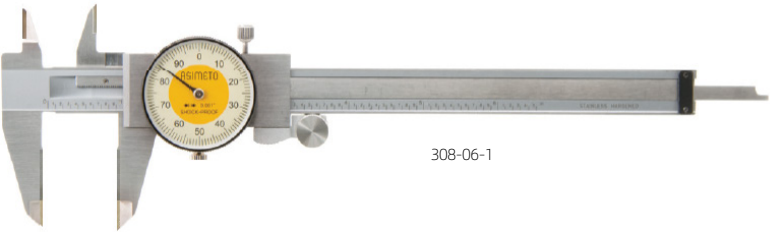


- 技术特性
- 分度值：.001" / 0.02mm
 - 量爪镶耐磨硬质合金，使用寿命长
 - 防震表头

分度值：.001"		英制	尺寸				
货号	测量范围	精度	L	a	b	c	d
308-06-1	0-6"	±.001"	9.21"	1.57"	0.83"	0.63"	0.63"
308-08-1	0-8"	±.0015"	11.42"	1.97"	0.93"	0.63"	0.63"
308-12-1	0-12"	±.0015"	15.47"	2.52"	0.96"	0.79"	0.67"

分度值：0.02mm		公制	尺寸				
货号	测量范围	精度	L	a	b	c	d
308-06-2	0-150mm	±0.02mm	234mm	40mm	21mm	16mm	16mm
308-08-2	0-200mm	±0.03mm	290mm	50mm	23.5mm	16mm	16mm
308-12-2	0-300mm	±0.04mm	393mm	64mm	24.5mm	20mm	17mm

重型带表卡尺 303 系列

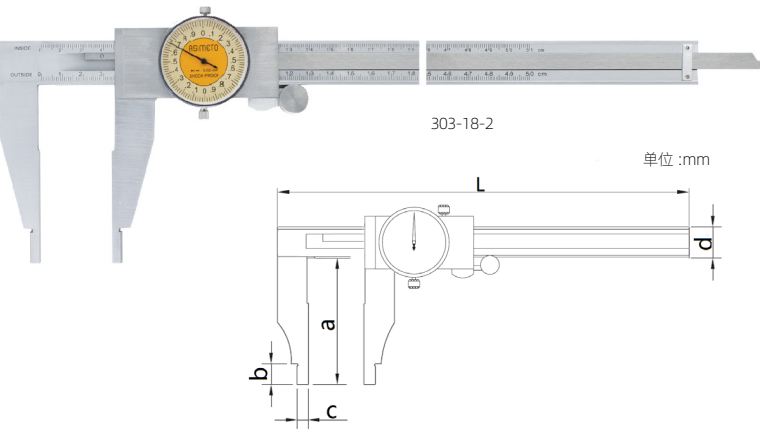

- 技术特性
- 分度值：.001" / 0.02mm
 - 带微调装置
 - 带圆弧内量爪，可以准确地测量内径


分度值：.001"		英制	尺寸				
货号	测量范围	精度	L	a	b	c	d
303-18-1	0-18"	±.002"	22.83"	3.94"	0.787"	0.197"	0.866"
303-24-1	0-24"	±.0025"	28.74"	3.94"	0.787"	0.197"	0.866"
303-40-1	0-40"	±.0025"	47.24"	5.51"	0.866"	0.394"	1.102"

分度值：0.02mm		公制	尺寸				
货号	测量范围	精度	L	a	b	c	d
303-18-2	0-450mm	±0.05mm	580mm	100mm	20mm	5mm	22mm
303-24-2	0-600mm	±0.05mm	730mm	100mm	20mm	5mm	22mm
303-40-2	0-1000mm	±0.07mm	1200mm	140mm	22mm	10mm	28mm



长爪内径带表卡尺


333 系列

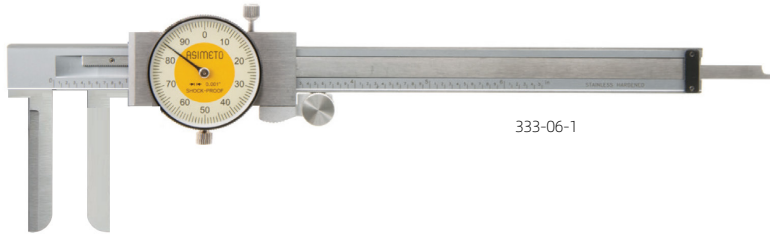

333-06-1


技术特性

- 分度值：.001" / 0.02mm
- 可测量阶梯深孔直径


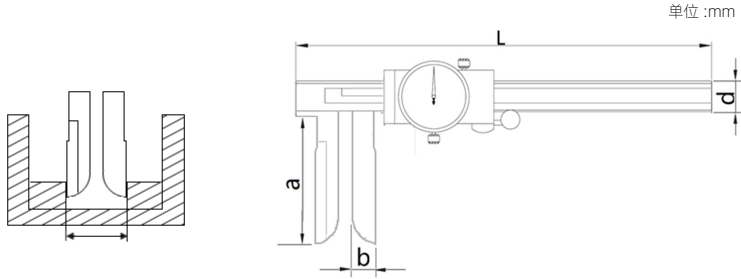


分度值：.001" 英制			尺寸			
货号	测量范围	精度	L	a	b	d
333-06-1	.47-6"	±.0015"	9.72"	2.76"	0.47"	0.63"

分度值：0.02mm 公制			尺寸			
货号	测量范围	精度	L	a	b	d
333-06-0	12-150mm	±0.04mm	247mm	70mm	12mm	16mm



双柱数字高度计 627 系列

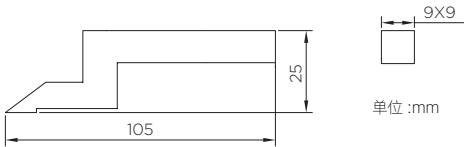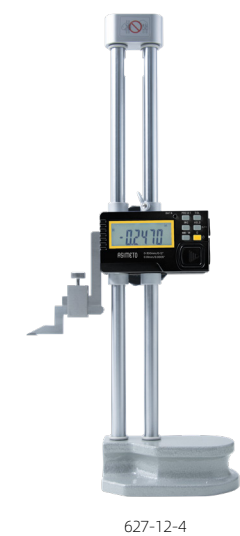

- 技术特性
- 分辨率: .0005" / 0.01mm
 - 大型 LCD 显示屏
 - 公英制转换
 - 高精度, 测量更准确
 - 可与测试指示器和支架一起使用, 用于精确测量
 - 外部数字数据输入功能, 无需重复按“0”即可实现快速检测
 - 内置蓝牙数据传输 (可选)
 - 支持 SPC 数据输出类型
 - 电缆数据输出: 900-07-0/1 (支持 SPC 数据输出类型)
 - 无线数据输出: (支持 SPC 数据输出类型)
 - 传输设备: 901-00-2/7
 - 接收器设备: 901-00-3
 - 蓝牙数据输出: 901-01-0/3 (支持 SPC 数据输出类型)



英制			公制		
货号	测量范围	精度	测量范围	精度	数据输出类型
627-12-4	0-12"	±.001"	0-300mm	±0.02mm	SPC
627-18-4	0-18"	±.0015"	0-450mm	±0.03mm	SPC
627-24-4	0-24"	±.0015"	0-600mm	±0.03mm	SPC
627-12-6	0-12"	±.001"	0-300mm	±0.02mm	蓝牙
627-18-6	0-18"	±.0015"	0-450mm	±0.03mm	蓝牙
627-24-6	0-24"	±.0015"	0-600mm	±0.03mm	蓝牙




高精度数显量表


405 系列



405-05-8

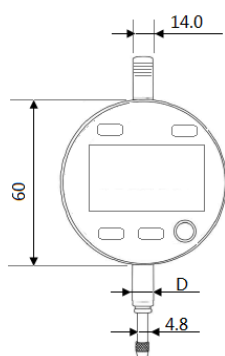

单位:mm



技术特性

- 分辨率: 0.00002", 0.00005" 可切换, 0.0005mm, 0.001mm 可切换
- 绝对测量
- 内置蓝牙数据传输
- 公英制转换
- 相对测量 / 绝对测量转换
- 在任意位置设置为零
- 公差设置
- 测量方向的变化
- 自动关闭, 电池电量不足警告



英制		尺寸				
货号	测量范围	精度	L	A	B	D
405-05-9	0-0.5"	±.00008"	4.69"	0.87"	0.87"	3/8"
405-01-9	0-1"	±.00008"	5.98"	0.79"	1.38"	3/8"
405-02-9	0-2"	±.00016"	8.76"	0.79"	2.38"	3/8"


公制		尺寸				
货号	测量范围	精度	L	A	B	D
405-05-8	0-12.7mm	0.002mm	119mm	22mm	22mm	8mm
405-01-8	0-25.4mm	0.002mm	152mm	20mm	35mm	8mm
405-02-8	0-50.8mm	0.004mm	222.5mm	20mm	60.5mm	8mm

小范围数显量表


405 系列



405-05-1



单位:mm

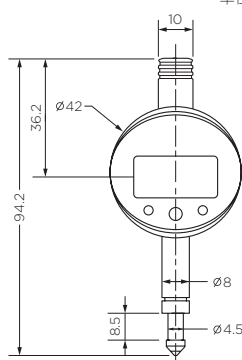

技术特性

- 体积小, 适用于有限的空间
- 绝对 / 相对测量
- 公制 / 英寸转换
- 带数据输出接口
- 主体由航空金属制成



英制			
货号	测量范围	分辨率	精度
405-05-1	0-.2"	.0005"	±.0008"
405-05-3	0-.2"	.00005"	±.0002"

公制			
货号	测量范围	分辨率	精度
405-05-0	0-5mm	0.01mm	0.02mm
405-05-2	0-5mm	0.001mm	0.004mm




高精度数显量表

406 系列



技术特性

- 英制：.00002", .00005"
- 公制：0.0005mm, 0.001mm
- 绝对测量
- 屏幕 270° 旋转
- 公英制转换
- 相对测量 / 绝对测量转换
- 极值测量：max、min、max min
- 公差设置
- 测量方向的改变
- 模拟指针显示：显示测量方向、超差报警
- 自动关机、低电量警告
- Type-C 充电口，支持充电宝

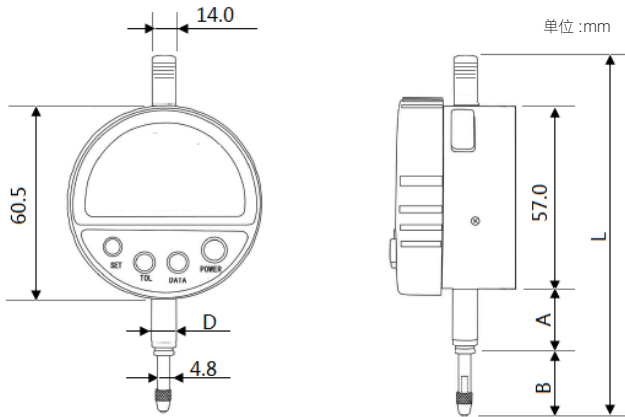

英制				尺寸			
货号	测量范围	分辨率	精度	L	A	B	D
406-05-7	0-0.5"	.00005"	±.00008"	4.69"	0.87"	0.87"	3/8"
406-01-7	0-1"	.00005"	±.0001"	5.98"	0.79"	1.38"	3/8"
406-02-7	0-2"	.00005"	±.0002"	8.76"	0.79"	2.38"	3/8"
406-05-9	0-0.5"	.00002"	±.00008"	4.69"	0.87"	0.87"	3/8"
406-01-9	0-1"	.00002"	±.00008"	5.98"	0.79"	1.38"	3/8"
406-02-9	0-2"	.00002"	±.00016"	8.76"	0.79"	2.38"	3/8"

公制				尺寸			
货号	测量范围	分辨率	精度	L	A	B	D
406-05-6	0-12.7mm	0.001mm	0.002mm	119mm	22mm	22mm	8mm
406-01-6	0-25.4mm	0.001mm	0.003mm	152mm	20mm	35mm	8mm
406-02-6	0-50.8mm	0.001mm	0.005mm	222.5mm	20mm	60.5mm	8mm
406-05-8	0-12.7mm	0.0005mm	0.002mm	119mm	22mm	22mm	8mm
406-01-8	0-25.4mm	0.0005mm	0.002mm	152mm	20mm	35mm	8mm
406-02-8	0-50.8mm	0.0005mm	0.004mm	222.5mm	20mm	60.5mm	8mm


IP65 数显内卡规

400 系列



400-31-0

单位: mm

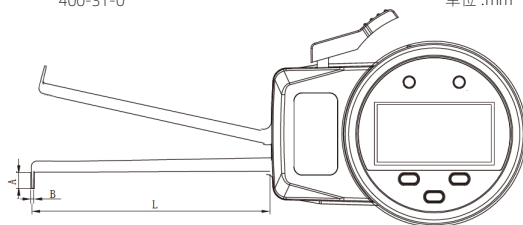

技术特性

- 可设置公差，并进行 GO/NG 判断
- 预设功能
- 公英制转换
- ABS/INC 模式转换
- SPC 输出端口仅作为外部电源供电输入端口
- 内置蓝牙数据传输（可选）
- IP65 防护等级




英制				公制			尺寸			
货号	测量范围	分辨率	精度	测量范围	分辨率	精度	数据输出类型	A	B	L
400-31-0	.2- .6"	.0001"	±.0006"	5-15mm	0.002mm	±0.015mm	SPC	2.3mm	0.8mm	35mm
400-32-0	.4-1.2"	.0002"	±.001"	10-30mm	0.005mm	±0.025mm	SPC	5.2mm	1.2mm	85mm
400-33-0	1.2-2"	.0002"	±.001"	30-50mm	0.005mm	±0.025mm	SPC	7.2mm	1.2mm	85mm
400-34-0	2-4"	.0005"	±.002"	50-100mm	0.010mm	±0.050mm	SPC	11.7mm	2.4mm	236mm
400-35-0	4-6"	.0005"	±.002"	100-150mm	0.010mm	±0.050mm	SPC	11.7mm	2.4mm	236mm
400-36-0	6-8"	.0005"	±.002"	150-200mm	0.010mm	±0.050mm	SPC	11.7mm	2.4mm	236mm
400-31-2	.2- .6"	.0001"	±.0006"	5-15mm	0.002mm	±0.015mm	Bluetooth	2.3mm	0.8mm	35mm
400-32-2	.4-1.2"	.0002"	±.001"	10-30mm	0.005mm	±0.025mm	Bluetooth	5.2mm	1.2mm	85mm
400-33-2	1.2-2"	.0002"	±.001"	30-50mm	0.005mm	±0.025mm	Bluetooth	7.2mm	1.2mm	85mm
400-34-2	2-4"	.0005"	±.002"	50-100mm	0.010mm	±0.050mm	Bluetooth	11.7mm	2.4mm	236mm
400-35-2	4-6"	.0005"	±.002"	100-150mm	0.010mm	±0.050mm	Bluetooth	11.7mm	2.4mm	236mm
400-36-2	6-8"	.0005"	±.002"	150-200mm	0.010mm	±0.050mm	Bluetooth	11.7mm	2.4mm	236mm

IP65 数显外卡规 400 系列



404-31-0

单位 :mm

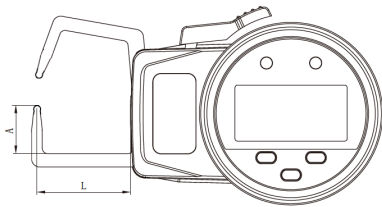

技术特性

- 可设置公差，并进行 GO/NG 判断
- 预设功能
- 公英制转换
- ABS/INC 模式转换
- SPC 输出端口仅作为外部电源供电输入端口
- 内置蓝牙数据传输（可选）
- IP65 防护等级



英制				公制			尺寸			
货号	测量范围	分辨率	精度	测量范围	分辨率	精度	数据输出类型	A	B	L
404-31-0	0-4"	.0001"	±.0005"	0-10mm	0.002mm	±0.01mm	SPC	19.1mm	1mm	35mm
404-32-0	0-.8"	.0002"	±.0008"	0-20mm	0.005mm	±0.02mm	SPC	24.7mm	1mm	85mm
404-33-0	0-1.2"	.0005"	±.0012"	0-30mm	0.010mm	±0.03mm	SPC	30mm	1mm	116mm
404-34-0	0-2"	.0005"	±.0016"	0-50mm	0.010mm	±0.04mm	SPC	30mm	1mm	167mm
404-35-0	0-4"	.0005"	±.0030"	0-100mm	0.010mm	±0.07mm	SPC	35mm	1mm	382mm
404-31-2	0-4"	.0001"	±.0005"	0-10mm	0.002mm	±0.01mm	Bluetooth	19.1mm	1mm	35mm
404-32-2	0-.8"	.0002"	±.0008"	0-20mm	0.005mm	±0.02mm	Bluetooth	24.7mm	1mm	85mm
404-33-2	0-1.2"	.0005"	±.0012"	0-30mm	0.010mm	±0.03mm	Bluetooth	30mm	1mm	116mm
404-34-2	0-2"	.0005"	±.0016"	0-50mm	0.010mm	±0.04mm	Bluetooth	30mm	1mm	167mm
404-35-2	0-4"	.0005"	±.0030"	0-100mm	0.010mm	±0.07mm	Bluetooth	35mm	1mm	382mm




数显角度尺

490 系列



490-53-0



单位 :mm

技术特性

- 分辨率: 0.05°
- 示值锁定, 补角显示
- 2 种模式切割计算
- 测量范围 0-2x180°
- 铝合金阳极化尺身, 精美激光刻字


货号	测量范围	分辨率	精度	L
490-53-0	0-360°	0.05°	±0.3°	177.8mm

数显角度尺

490 系列



490-54-0

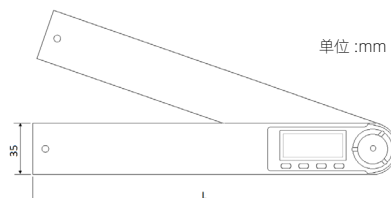

单位 :mm



技术特性

- 分辨率: 0.05°
- 测量范围 0-360°
- 紧固螺钉可靠定位测量角度
- LCD 示值可翻转阅读
- 铝合金阳极化尺身, 精美激光刻字

货号	测量范围	分辨率	精度	L
490-54-0	125mm/5"	0.05°	±0.3°	166.2mm
490-54-1	175mm/7"	0.05°	±0.3°	217mm
490-54-2	254mm/10"	0.05°	±0.3°	293.2mm





塞尺 605 系列

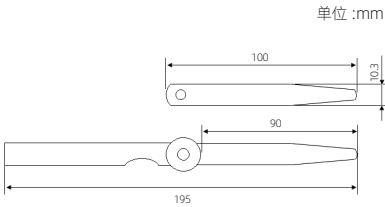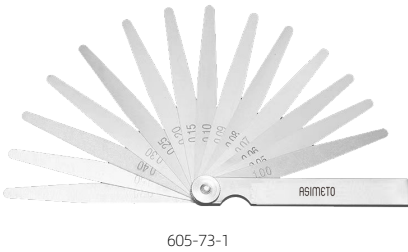

- 技术特性
- 硬化钢制成
 - DIN2275 标准执行
 - 精度 : $\pm(3+T/80)\mu\text{m}$ “T” 为叶片厚度, 单位为 μm

公制			
货号	测量范围	叶片厚度 (mm)	叶片数量
605-73-1	0.03-0.50mm	0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50	13
605-73-2	0.05-1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	13
605-73-3	0.02-1.00mm	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00	17
605-73-4	0.05-1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	20
605-73-5	0.05-1.00mm	0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	28
605-73-6	0.03-1.00mm	0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.35, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00	32

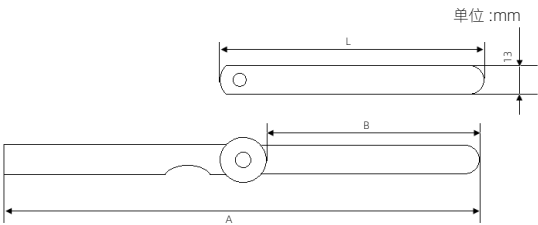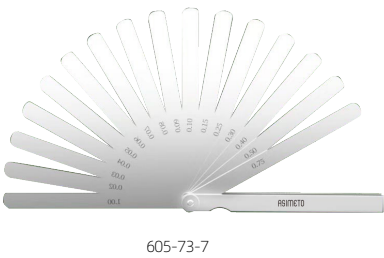

公制				尺寸		
货号	测量范围	叶片厚度 (mm)	叶片数量	L	A	B
605-73-7	0.05-1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	13	150mm	135mm	295mm
605-73-8	0.05-1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	13	200mm	185mm	395mm
605-73-9	0.05-1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	13	300mm	285mm	590mm
605-74-0	0.05-1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	20	150mm	135mm	295mm
605-74-1	0.05-1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	20	200mm	185mm	395mm
605-74-2	0.05-1.00mm	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	20	300mm	285mm	590mm

数显测力计701 系列



701-30-0



技术特性

- 用于推力、拉力测试
- 单位 N, kgf, lbf, gf, ozf, mN
- 自动显示方向, 适合不同方向测量
- 触摸按键, 确保最小的操作扰动
- 采用机械过载保护
- 采用曲线或数字显示方式
- 自动关机
- 金属外壳

货号	型号	最大量程	分辨率	精度	测量模式
701-30-0	ASFG 10	10 N	0.01 N	±0.3% F.S.	第一峰值, 预值
701-30-1	ASFG 50	50 N	0.01 N	±0.3% F.S.	第一峰值, 预值
701-30-2	ASFG 100	100 N	0.1 N	±0.3% F.S.	第一峰值, 预值
701-30-3	ASFG 200	200 N	0.1 N	±0.3% F.S.	第一峰值, 预值
701-30-4	ASFG 500	500 N	0.1 N	±0.3% F.S.	第一峰值, 预值
701-30-5	ASFG 1000	1000 N	1 N	±0.3% F.S.	第一峰值, 预值

数显测力计701 系列



701-50-0

技术特性

- 自动识别传感器, 用于推力、拉力、压力测试
- 触摸按键, 确保最小的操作扰动
- 自动显示方向, 适合不同方向测量
- 采用曲线或数字显示方式
- 测量值或峰值实时显示
- 上下限报警及输出判断
- 单位 N, kN, kgf, lbf, gf, ozf
- 采用机械过载保护
- 自动关机
- 金属外壳

货号	型号	传感器	量程	分辨率	精度	测力模式
701-50-0	ASFGS10S-2K-S	ASP-F2K-S	2000N	0.5N	±0.2% F.S.	推拉力
701-50-1	ASFGS10S-5K-S	ASP-F5K-S	5000N	0.5N	±0.2% F.S.	
701-50-2	ASFGS10S-10K-S	ASP-F10K-S	10000N	1 N	±0.2% F.S.	
701-50-3	ASFGS10S-10K-R	ASP-F10K-R	10000N	1 N	±0.2% F.S.	压力传
701-50-4	ASFGS10S-50K-R	ASP-F50K-R	50000N	5 N	±0.2% F.S.	
701-50-5	ASFGS10S-100K-R	ASP-F100K-R	100000N	10 N	±0.2% F.S.	
701-50-6	ASFGS10S-200K-R	ASP-F200K-R	200000N	50 N	±0.2% F.S.	

推力、拉力、压力传感器 701 系列




推力、拉力传感器




压力传感器

传感器型号	推力、拉力传感器	压力传感器
灵敏度	± 2.0% mV/V	± 2.0% mV/V
零位平衡	± 2% F.S.	± 2% F.S.
非线性误差	0.03% F.S.	0.05% F.S.
滞后误差	0.03% F.S.	0.05% F.S.
重复性	0.03% F.S.	0.05% F.S.
蠕变	0.03%	0.05%
温度影响	0.03% F.S./10° C	0.03% F.S./10° C
安全过载	150% F.S.	150% F.S.

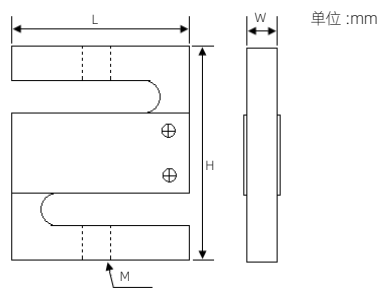

货号	推拉力型号	量程	L	H	W	M	
701-51-1	ASP-F2K-S	2000N	51mm	76.2mm	19mm	M12	
701-51-2	ASP-F5K-S	5000N			25.4mm		
701-51-3	ASP-F10K-S	10000N					
701-51-4	ASP-F20K-S	20000N					

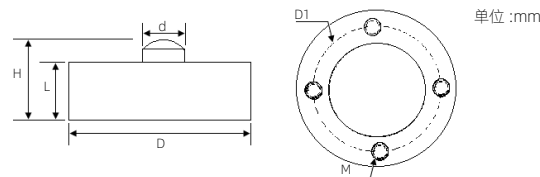


货号	压力型号	量程	D	d	D1	H	L	M
701-52-1	ASP-F10K-R	10000N	82mm	22mm	68mm	44mm	32mm	4-M8
701-52-2	ASP-F50K-R	50000N						
701-52-3	ASP-F100K-R	100000N						
701-52-4	ASP-F200K-R	200000N	126mm	35mm	40mm	54mm	101mm	4-M10

测力台架 701 系列



701-39-0



技术特性

- 易操作，立式、卧式任意变换
- 手轮丝杆加载
- 最大施力可达 1200N
- 手轮转一圈行程 3mm

货号	型号	最大施力	行程	喉深	尺寸
701-39-0	ASST-FG1	1200N	230mm	56.8mm	445x250x196mm

测力台架 701 系列



701-39-1

技术特性

- 电动加载
- 最大加载力 650 N
- 三段式可编程循环控制
- 示教编程功能
- 测力数据集成
- usb 数据接口
- 多级限位保护功能

货号	701-39-1
量程	650N
行程	220 mm
速度	可调范围：30~720 mm/min
位移测量	分辨率：0.01 mm 精度：± 0.2mm/min
操作模式	手动，编程循环，示教编程，定距移动
保护功能	限位保护，力限保护，堵转保护，电源过流保护
编程循环	三段式编程运行，位移循环，力值循环
输出接口	USB-B, RS232，
电源	AC100~240V/1A

数字扭矩计 701 系列



701-60-0

技术特性

- 外部传感器
- 单位 N·m, N·cm, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in
- 测量模式：跟踪、峰值、第一峰值、自动峰值、自动第一峰值、双峰值
- 测量值或峰值实时显示
- 双方向进度条实时显示
- 数字或图表显示方式
- 显示方向可自动翻转，安装更灵活
- 2000Hz 采样频率使测量结果更加精确
- USB、RS-232、超限报警接口输出
- 上下限报警及输出判断
- 连接上位机软件实时显示力矩曲线图

货号	型号	量程	分辨率	夹头夹持范围	采样速率	精度
701-60-0	ASTT A1	1N.m	0.0001N.m	1-10mm	2000Hz	± 0.3%
701-60-1	ASTT A5	5N.m	0.0005N.m	1-10mm	2000Hz	± 0.3%
701-60-2	ASTT A10	10N.m	0.001N.m	2-13mm	2000Hz	± 0.3%

数字扭矩计 701 系列



701-61-0

技术特性

- 单位 N·m, N·cm, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in
- 测量值或峰值实时显示
- 双方向进度条实时显示
- 数字或图表显示方式
- 2000Hz 采样频率使测量结果更加精确
- USB、RS-232、超限报警接口输出
- 上下限报警及输出判断
- 连接上位机软件实时显示力矩曲线图


货号	型号	量程	分辨率	采样速率	精度	接口类型
701-61-0	ASTT B2	0.1-2N.m	0.0002N.m	2000Hz	± 0.3%	1/4 " or 1/2"
701-61-1	ASTT B5	0.25-5N.m	0.0005N.m	2000Hz	± 0.3%	
701-61-2	ASTT B10	0.5-10N.m	0.001N.m	2000Hz	± 0.3%	
701-61-3	ASTT B20	1-20N.m	0.002N.m	2000Hz	± 0.3%	3/8 " or 1/2"
701-61-4	ASTT B50	2.5-50N.m	0.005N.m	2000Hz	± 0.3%	
701-61-5	ASTT B100	5-100N.m	0.01N.m	2000Hz	± 0.3%	

瓶盖数字扭矩计

701 系列



701-62-0

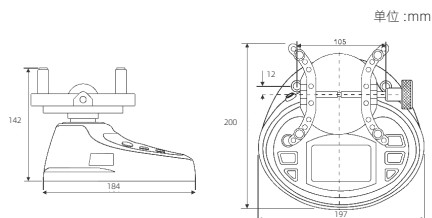

技术特性

- 单位 N·m, N·cm, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in
- 测量值或峰值实时显示
- 双方向进度条实时显示
- 数字或图表显示方式
- 2000Hz 采样频率使测量结果更加精确
- USB、RS-232、超限报警接口输出
- 上下限报警及输出判断
- 连接上位机软件实时显示力矩曲线图


货号	型号	量程	分辨率	采样速率	精度
701-62-0	ASCT2	0.1-2N.m	0.0002N.m	2000Hz	± 0.3%
701-62-1	ASCT5	0.25-5N.m	0.0005N.m	2000Hz	± 0.3%
701-62-2	ASCT10	0.5-10N.m	0.001N.m	2000Hz	± 0.3%
701-62-3	ASCT20	1-20N.m	0.002N.m	2000Hz	± 0.3%

数字扭矩计

701 系列



701-63-0

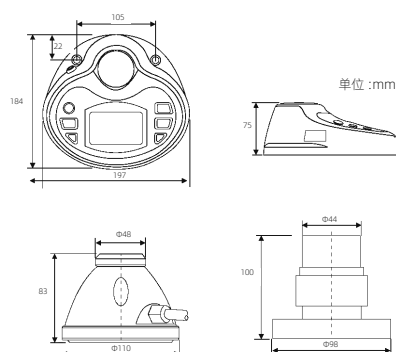

技术特性

- 单位 N·m, N·cm, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in
- 测量值或峰值实时显示
- 双方向进度条实时显示
- 数字或图表显示方式
- 2000Hz 采样频率使测量结果更加精确
- USB、RS-232、超限报警接口输出
- 上下限报警及输出判断
- 连接上位机软件实时显示力矩曲线图

货号	型号	量程	分辨率	采样速率	精度	接口类型
701-63-0	ASTTC10	0.5-10N.m	0.001N.m	2000Hz	±0.3%	1/2 " or 1/4"
701-63-1	ASTTC20	1-20N.m	0.002N.m	2000Hz	±0.3%	3/8 " or 1/2"
701-63-2	ASTTC50	2.5-50N.m	0.005N.m	2000Hz	±0.3%	
701-63-3	ASTTC100	5-100N.m	0.01N.m	2000Hz	±0.3%	
701-63-4	ASTTC200	10-200N.m	0.02N.m	2000Hz	±0.3%	
701-63-5	ASTTC500	25-500N.m	0.05N.m	2000Hz	±0.3%	3/4 "
701-63-6	ASTTC800	40-800N.m	0.1N.m	2000Hz	±0.3%	

卧式扭矩支架701 系列



技术特性

- 手轮装螺丝更省力
- 可选测量台适用于不同长度的扭矩扳手
- 手柄的位置可以上下调节
- 双层铝合金，测量更稳定

货号	型号	加载模式	臂长	加载行程	最大施力
701-69-0	ASST-500	螺纹杆	150~600mm	200mm	1000N
701-69-1	ASST-1000	螺纹杆	150~1000mm	200mm	1000N



粗糙度仪

645 系列



645-12-0

技术特性

- 2.5 英寸彩屏，高亮度，宽视角
- 符合 ISO、DIN、ANSI、JIS 标准
- 可显示 Ra, Rz 等 18 个参数量
- 可显示测量数据，粗糙度轮廓和曲线
- 可切换显示方向，方便左右手操作
- 可通过手机 (仅安卓系统) 或电脑操作
- 支持蓝牙打印机和手机 APP 操作
- 可存储 100 项原始数据和实测剖面
- 自动关机
- 可选配曲面传感器、极小孔传感器、深槽传感器、测量平台、接长杆等附件

货号			645-12-0
测量参数			Ra、Rz、Ry、Rq、Rc、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、R3y、Rz (JIS) 、Rs、Rsk、Rku、Rsm、Rpc、Rmr
测量范围			X 轴 : 17.5mm / 0.69in Z 轴 : 160μm / 6300μin
分辨率 (Ra)			0.001μm
示值误差			±10%
示值变动性			≤ 3%
传感器	类型	电感式	
	触针半径 / 角度	5μm / 90°	
	触针材质	金刚石	
	测力	4mN	
取样长度			0.25, 0.8, 2.5mm
评定长度			1~5
测头移动速度			0.135, 0.5, 1mm/s, 1mm/s (Return)
数据输出			蓝牙和 USB
外形尺寸			142 x 55 x 40mm
电源			充电电池

标准配置	
粗糙度仪主机	1 PC
小孔传感器	1 PC
校准样块	1 PC
校准样块支架	1 PC
传感器保护套	1 PC
简易支架	1 PC
充电器 / 数据线	1 PC

可选配件	
斧式传感器	PJ6451-01
曲面传感	PJ6451-02
深槽传感器	PJ6451-03
小孔传感器	PJ6451-04
极小孔传感器	PJ6451-05
沟槽传感器	PJ6451-06
接杆	PJ6451-07
蓝牙打印机	PJ6450-14



粗糙度仪

645 系列

测头参数

斧式传感器 单位 :mm 测量大多数的平面、斜面、圆锥面、内孔、沟槽等多种表面的粗糙度	曲面传感器 单位 :mm 测量曲率半径大于 3mm 的凹凸曲面工件的表面粗糙度，也可测量适合的平面、柱面，配合测量平台使用
深槽传感器 单位 :mm 测量槽宽大于 3mm，槽深小于 10mm 的沟槽；或者高度小于 10mm 的台阶的表面粗糙度也可测量平面、柱面，配合测量平台使用	小孔传感器 单位 :mm 测量平面、轴；测孔内表面时，孔径大于 6mm 的孔内表面粗糙度，最大深度为 22mm
沟槽传感器 单位 :mm 测量槽宽$\geq 2.5\text{mm}$，槽深$\leq 3\text{mm}$的沟槽表面粗糙度和高度$\leq 3\text{mm}$的台阶表面粗糙度	极小孔传感器极小孔传感器 单位 :mm 可测量孔径大于 2mm 的孔内表面粗糙度，也可测量平面、柱面
延长杆 单位 :mm 可使各种传感器长度加长，长度为 50mm；有利于测量深孔最长可加配两根	蓝牙打印机



里氏数显硬度计 640 系列



640-18-0

技术特性

- 采用 5" 大屏幕，触控液晶显示器，带背光
- 支持所有金属材料的硬度，硬度制式：里氏 (HL)、布氏 (HB)、洛氏 (HRB)、洛氏 (HRC)、维氏 (HV)、邵氏 (HSD)、强度 (Mpa)
- 支持多种里氏传感器 (DC、DL、C、D+15、G)
- 硬度测试可以在任何角度进行，包括倒置
- 大容量内存可存储 500 组信息
- 公差报警功能
- 无线打印功能
- 五分钟后自动关机

货号	规格	精度	应用范围	传感器
640-18-0	170 ~ 960HLD	±5HLD	用于正常光滑，平坦的表面	D
640-18-1			用于孔或圆筒或内部测量	DC
640-18-2			用于涂层或表面硬度测量，如薄壁件或不抗冲击零件	C
640-18-3			用于沟槽或凹陷表面	D+15
640-18-4			用于小空间或沟槽底部	DL
640-18-5			用于铸铁、铜合金等大型零部件表面	G

里氏数显硬度计 640 系列



640-19-0

技术特性

- 独立（集成冲击装置 D），无电缆
- 集成冲击方向传感器
- 360°检测方向自动识别
- 硬度值转换，HRB、HRC、HV、HB、HSD
- 大容量内存可存储 500 组信息
- 5 分钟后自动关机
- 无线打印功能

货号	规格	精度	应用范围	传感器
640-19-0	0 ~ 999HLD	±4HLD	用于正常光滑，平坦的表面	D



邵氏硬度计

640 系列



640-06-5

技术特性

- 分辨率：0.1H
- 128 x 64 点阵液晶显示
- 平均值，最大值，定时三种测量模式
- 公差报警功能
- 数据存储，打印，上传功能
- USB 数据导出
- 无线数据打印
- 邵氏 A 适用范围：软质硫化橡胶、天然橡胶、热塑性弹性体，柔性聚丙烯酸和热固性塑料，蜡、毛毡和皮革等。
- 邵氏 D 适用范围：硬橡胶，热塑性弹性体，硬塑料及硬热固性塑料等。

货号	型号	规格	分辨率	精度
640-06-5	Shore A	0-100HA	0.1HA	±0.1HA
640-06-6	Shore D	0-100HD	0.1HD	±0.1HD

邵氏硬度计测试台

640 系列



640-06-A

技术特性

- 通过更换砝码适用于各种类型的邵氏硬度计测试
- 凸轮式加载使试验过程更平稳
- 操作方式：试样压头压
- 作台调整：三点调平

货号	加载行程	试样厚度	喉深	支撑台	适用于
640-06-A	18 mm	60 mm	65 mm	Φ116 mm	邵氏 A

砝码 - 用于邵氏 D (选配)

货号	重量
PJ6406-01	4500g




便携式折射仪

644 系列



644-01-0



技术特性

- 自动温度补偿
- 测量范围：0-32%
- 精度：±0.2%
- 储存方便：体积小，重量轻，用塑料包装
- 方便存放和随身携带

货号	测量范围	精度
644-01-0	0-32%	0.2%

显微镜

642 系列



642-02-0

技术特性

- 视场宽广，成像清晰，立体感强
- 45° 视角双目镜，360° 旋转和折射补偿
- 圆立柱式支架

货号	642-02-0
物镜变倍范围	1X-2X
目镜	10X
工作距离	105mm
目距调节范围	55mm-75mm
双目倾斜	倾斜 45°
视度调节	±5 视度
机头旋转	360°



显微镜 642 系列



642-02-1

技术特性

- 视场宽广，成像清晰，立体感强
- 90° 旋转物镜，双物镜筒；45° 视角双目镜，360° 旋转和折射补偿
- 圆立柱式支架

货号	642-02-1	642-02-1B
物镜变倍范围	2X-4X	2X-4X
目镜	10X	10X
工作距离	105mm	105mm
目距调节范围	55mm-75mm	55mm-75mm
双目倾斜	倾斜 45°	倾斜 45°
视度调节	±5 视度	±5 视度
机头旋转	360°	360°
输入电压	110V / 60HZ	220V / 50HZ
上卤素灯	6V/15W 可调节高度	6V/15W 可调节高度
下荧光灯	5W	5W

显微镜 642 系列



642-02-2

技术特性

- 视场宽广，成像清晰，立体感强
- 45° 视角双目镜，360° 旋转和折射补偿
- 方立柱式支架

货号	642-02-2	642-02-2B
变倍比	1:7	1:7
物镜变倍范围	0.65X-4.5X	0.65X-4.5X
目镜	10X	10X
工作距离	95mm	95mm
目距调节范围	55mm-75mm	55mm-75mm
双目倾斜	倾斜 45°	倾斜 45°
视度调节	±5 视度	±5 视度
机头旋转	360°	360°
输入电压	110V/60HZ	220V/50HZ
上卤素灯	6V/12W 可调节高度	6V/12W 可调节高度
下荧光灯	5W	5W



显微镜

642 系列



642-02-3

技术特性

- 视场宽广，成像清晰，立体感强
- 45° 视角双目镜，360° 旋转和折射补偿
- 万能支架

货号	642-02-3
变倍比	1:7
物镜变倍范围	0.65X-4.5X
目镜	10X
工作距离	95mm
目距调节范围	55mm-75mm
双目倾斜	倾斜 45°
视度调节	±5 视度
机头旋转	360°

德国

Zimmerbachstr.45
74676 Niedernhall-Waldzimmern

电话 : +49 7940 98366
邮箱 : info@asimeto.de

美国


101-137 overhill Drive
Mooresville,NC 28117

电话 : +1 800 265 8221
传真 : +1 866 511 7692
邮箱 : usasales@asimeto.com

加拿大

500 Manitou Drive
Kitchener, Ontario N2C 1L3

电话 : +1 800 265 8221
传真 : +1 866 511 7692
邮件 : canadasales@asimeto.com

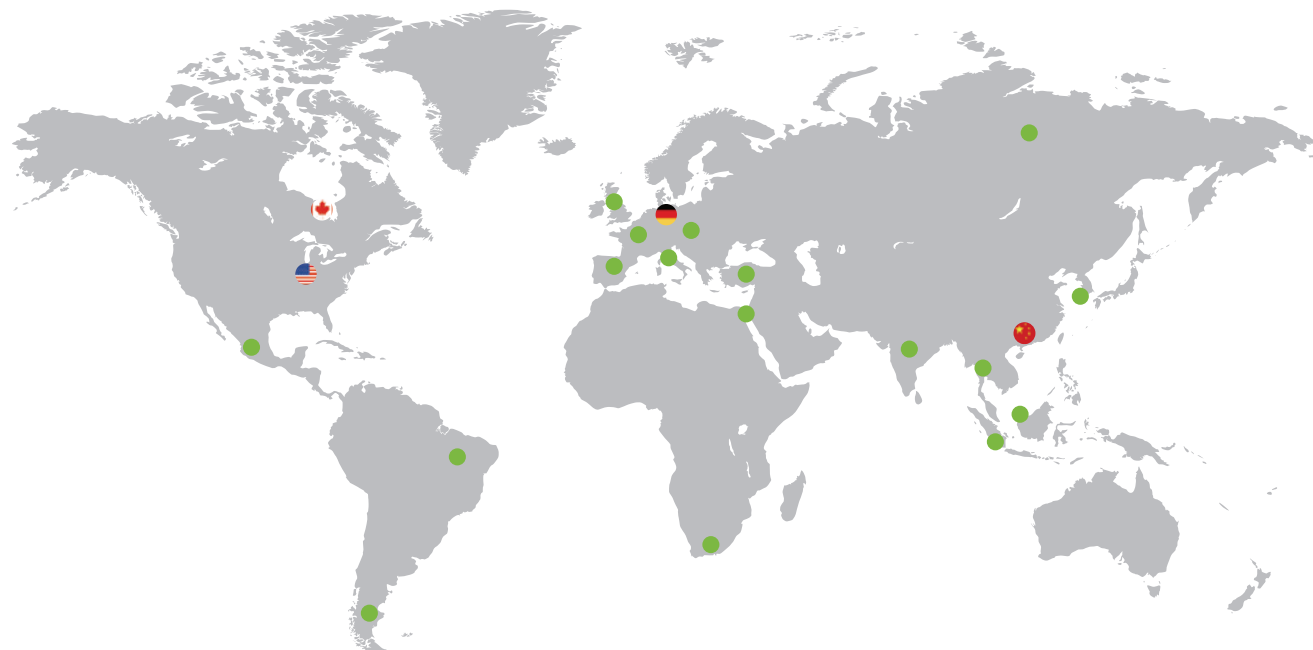

中国

广州市黄埔区玉树创新园
B1栋402室

电话 : +86 020 8208 6170
传真 : +86 020 8226 1059
邮箱 : info@asimeto.com

中国台湾

台中市西屯区潮阳里市政北二路
236 号 21 楼之1

电话 : +886 4 2250 0633
邮箱 : info@asimeto.com

ASIMETO
安度



www.asimeto.com